


フルライド

◇上下方向に設置して耐久性を確認する



条件：常温，平均速度0.1m/s，荷重10kgf，ストローク0.26m，0.36m

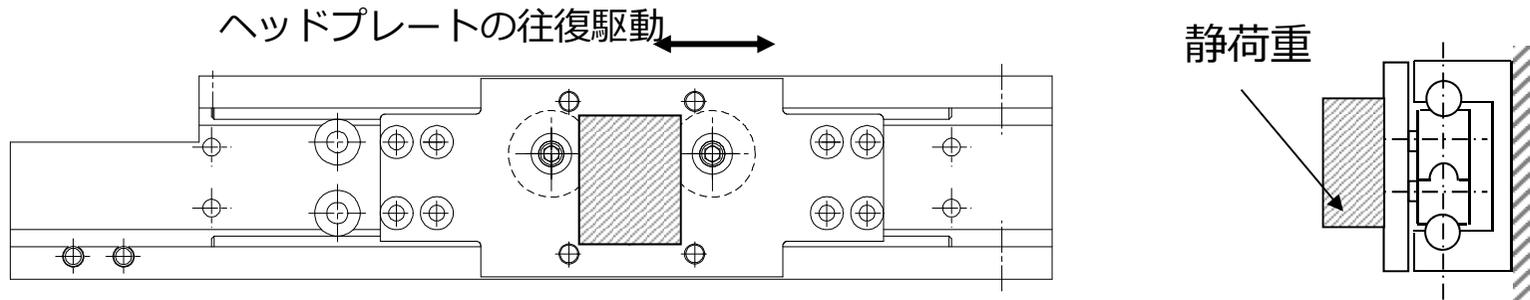