


耐久性①

● 耐久試験データ (水平置き)

条件：荷重 30N 速度 160mm/sec 潤滑剤塗布あり

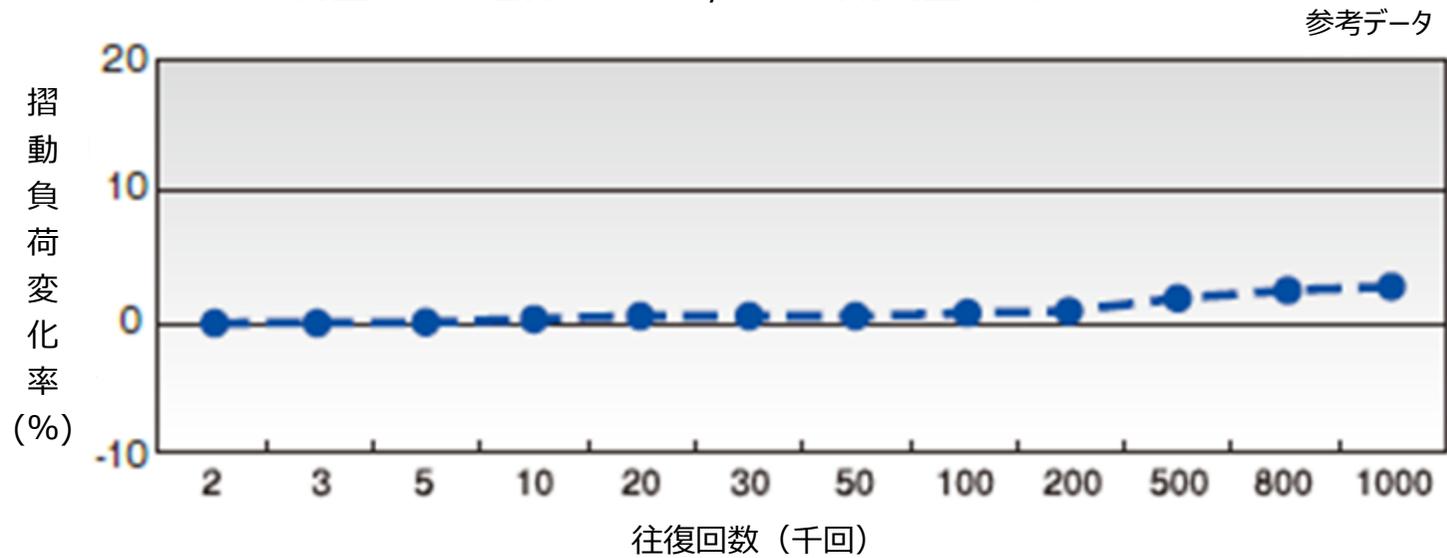

走行距離200kmでも摺動負荷は安定しています。

